

REEL SHELF

キャリアテープ保管に特化した専用シェルフ。



SUS 304 組み立て式



耐荷重
43kg / 棚1段 (φ 180mm)
36kg / 棚1段 (φ 300mm)

リールシェルフ 4段
外寸：W910×D460×H1587mm

特長 FEATURES

- キャリアテープの収納に最適な形状と材質を採用した専用シェルフ。
- リールサイズφ180mm用とφ300mm用の、2タイプ。
- アルミテーパーの使用により導電性が得られ、ESD対策に有効です。


仕様 SPECIFICATIONS

部位/仕様	材質等
ポールキャップ	SUS304(18-8)ステンレス製
ポール (PSタイプ)	SUS304(18-8)ステンレス製 直径 25.4mm、研磨仕上げ。
固定方式	テーパー固定方式(アルミ) 付属のアルミテーパーを組み込むことで、導電性が得られます。
棚板高さ調整	25.4mmピッチ 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。 組み立ての目印として8ピッチごとにダブルラインが付いています。
棚板	SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、 電解研磨仕上げ
耐荷重	43kg / 棚1段 (φ 180mm) 36kg / 棚1段 (φ 300mm) リールサイズφ180mm用：棚1段あたり43kgの耐荷重 リールサイズφ300mm用：棚1段あたり36kgの耐荷重
ポール脚部	ナット：SUS304(18-8)ステンレス アジャストボルト：SUS304(18-8)ステンレス ネジサイズはW3/8です。 シェルフを水平に微調整可能なアジャストボルト付き。 ポール脚部をキャスターやドロー(台車)に交換すれば搬送カートとして使用可能です。

★コーナーリングはなくなり次第、新デザインに変更となります。

互換性 COMPATIBILITY

スーパーシリーズの同一サイズであれば、下記の棚板との併用が可能です。



ステンレスシェルフ




304ソリッドシェルフ




304パンチングソリッドシェルフ

寸法図 DIMENSIONAL DRAWING

シェルフ(棚板)

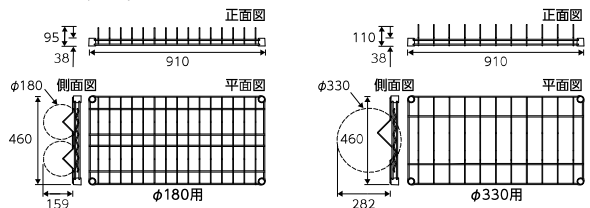

ポール(柱)



奥行 **460mm** シリーズ

対応サイズ φ180mm 用		
棚	品番 RSMS910A	SHELF
ポール	品番 PS1390	SHELF
品番 寸法(mm) 重量/価格	重量 価格	
	3.1kg	¥23,500


奥行 **460mm** シリーズ

対応サイズ φ330mm 用		
棚	品番 RSMS910B	SHELF
ポール	品番 PS1390	SHELF
品番 寸法(mm) 重量/価格	重量 価格	
	2.5kg	¥23,500

POMEのComponentシステム	PS1390	RSMS910A・PS1390
	1.0kg	4段 ¥118,000
	¥6,000	5段 ¥141,500
	PS1590	RSMS910A・PS1590
	1.2kg	4段 ¥122,000
	¥7,000	5段 ¥145,500
PS1900	RSMS910A・PS1900	
1.4kg	4段 ¥126,000	
¥8,000	5段 ¥149,500	


POMEのComponentシステム	PS1390	RSMS910B・PS1390
	1.0kg	4段 ¥118,000
	¥6,000	
	PS1590	RSMS910B・PS1590
	1.2kg	4段 ¥122,000
	¥7,000	
PS1900	RSMS910B・PS1900	
1.4kg	4段 ¥126,000	
¥8,000	5段 ¥149,500	

リールシェルフ対応サイズφ180mm用

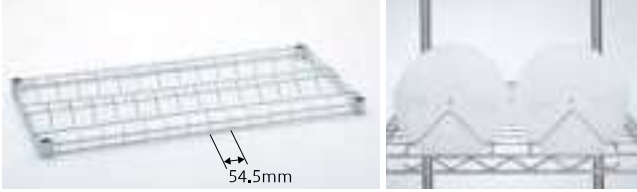

テープ幅
8mm/1ピッチあたり4本収納可能(最大112本/棚1段)
12mm/1ピッチあたり3本収納可能(最大84本/棚1段)

リールシェルフ対応サイズφ330mm用

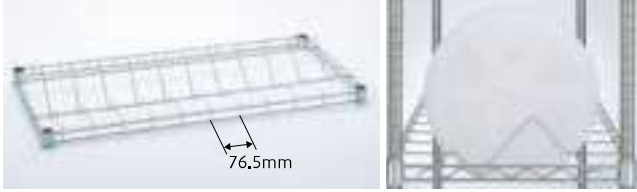

テープ幅
16mm/1ピッチあたり3本収納可能(最大30本/棚1段)
24mm/1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)
32mm/1ピッチあたり2本収納可能(最大20本/棚1段)

リールシェルフ・オプションパーツ OPTIONAL PARTS

導電性ゴム車

P.101

導電性ゴム車を使用したキャスターで、床面と本体との導通が得られます。帯電防止に優れ、室温-40～80℃に対応します。



品番	ボディ	φ	ストッパー	個数	静荷重	動荷重	取り付け高さ	価格
R100E	ユニクロメッキ金具	φ100mm	なし	1	400kg	200kg	132mm	¥6,500
S100E	ユニクロメッキ金具	φ100mm	あり	1	400kg	200kg	132mm	¥7,500
R125E	ユニクロメッキ金具	φ125mm	なし	1	560kg	200kg	167mm	¥9,000
S125E	ユニクロメッキ金具	φ125mm	あり	1	560kg	200kg	167mm	¥9,500

●静荷重、動荷重は、棚の自重を含む最大荷重となります。

アース線

静電気除去のために使用します。



品番	材質	価格
ASK16S	SUS304 (18-8) ステンレス クランプ部：亜鉛メッキ	¥8,500

●上記掲載以外のポールにつきましては、P.97をご参照ください。
特注サイズおよび特別仕様をご希望される場合は、お問い合わせください。

シェルフ
金属製

スーパー
シリーズ

パーツの
選び方

ワイヤー
シェルフ

ステンレス
ワイヤー
シェルフ

オールステンレス
ワイヤー
シェルフ

サイドアップ
シェルフ

430ソリッド
シェルフ

304ソリッド
シェルフ
ADタイプ

304ソリッド
シェルフ

ホットソリッド
シェルフ

オール304
ソリッド
シェルフ

304
パンチング
ソリッドシェルフ

スランデッド
シェルフ

リール
シェルフ

オプション
パーツ