

ERECTA トートボックス・レール 取付説明書

このたびは、トートボックス・レールをお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用の前にこの取付説明書を必ずお読みください。

ご使用前に必ずお読みください

- 取り付け前に部品の不足・欠損がないか、必ずご確認ください。
- 本製品はスーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ 専用部品です。他の製品への取り付けはできません。
- 耐荷重を超えて使用しないでください。
※ トートボックス収納時の耐荷重は10kg／組です。




- トートボックスをご使用後は、必ず元の位置へ戻してください。
歩行中にぶつからって、怪我やボックス破損の原因となります。
- トートボックスを引き出した状態でぶらさがったり、押し下げたりしないでください。
転倒による怪我や破損など大きな事故につながる恐れがあります。



- レールの固定ねじは確実に締め付けてください。
締め付けが弱いと、ねじが緩みボックスの脱落の原因になります。
- 傾斜地には設置しないでください。
トートボックスが滑り、レールから脱落する恐れがあります。
- トートボックスの耐熱温度は80°Cです。
熱いものを入れたり、火のそばに設置すると変形する恐れがあります。
また、有機溶剤やガソリン・油脂類の付着は劣化の原因となりますので
避けてください。


構成部品

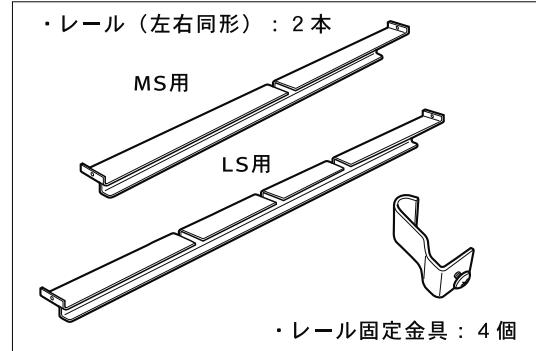


- 組み立てにご用意いただくもの：
小形 \oplus ドライバー

■ 組み立てかた


1 シェルフ下側よりレールをあてる

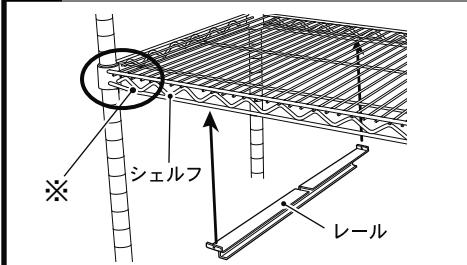


2 固定金具を引掛ける

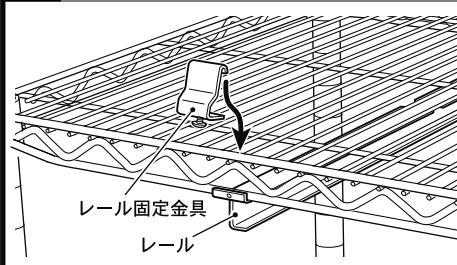

3 固定金具のセット・固定

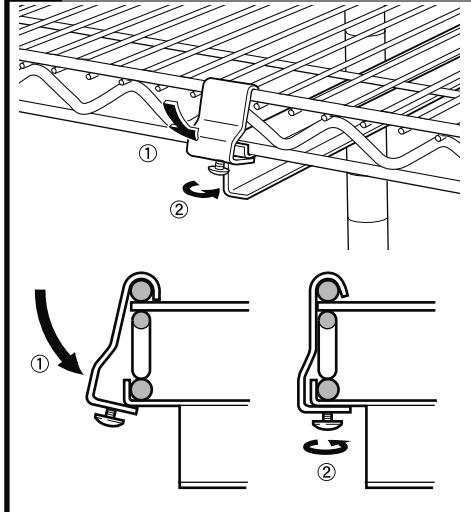

4 トートボックスの組み込み

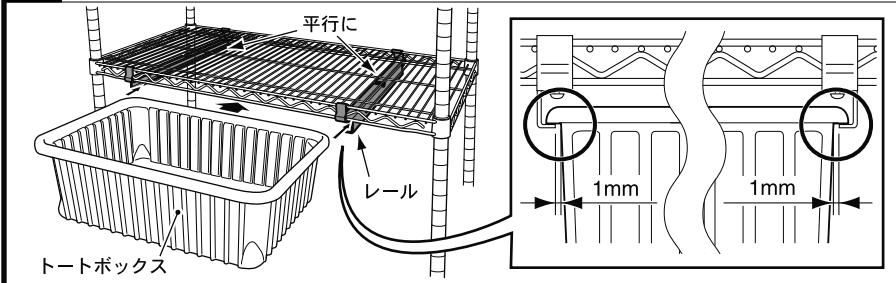

反対側レールも～の要領で向かい合わせて平行になるように仮止めします。
トートボックスを差し込み、レールとのクリアランスを左右とも1mmにして締め込みます。